

BANDAS ELEVADORAS DE CANGILONES

Sharda Worldwide

Construcción :

Banda de caucho y cangilones

Aplicación :

Transporte vertical de materiales sueltos pulverizados, usualmente con diámetro alrededor de 50 mm.


Especificaciones estándar :

Tela : Lona de EP o algodón

Resistencia a la tensión : 100~2,400 N/mm


máx. Anchura de banda : ~1500 mm, o 60"

Caucho de cubierta: Resistente al desgaste, al aceite y al calor, y es anti-estática; también tipo Sin cubiertos.

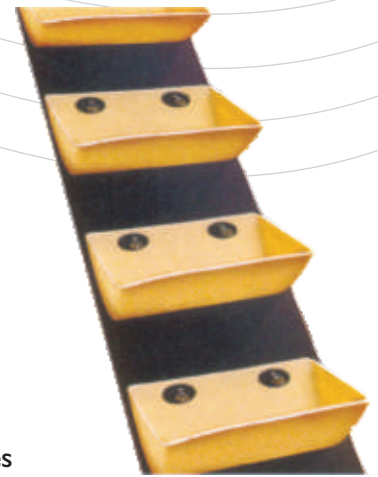

Especificaciones generales :

Especificación	Espesor de banda
EP 150 x 2P x 1/32" x 1/32"	7.0mm
EP 150 x 3P x 1/32" x 1/32"	7.0mm
EP 150 x 4P x 1/32" x 1/32"	7.0mm

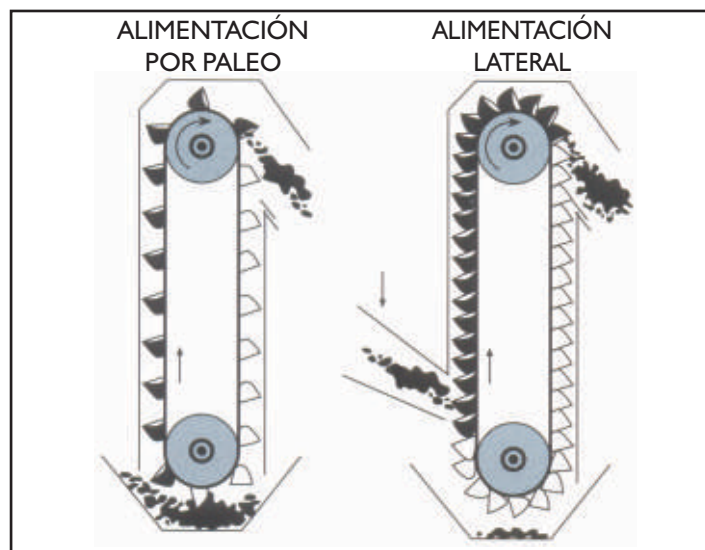

Características especiales :

La mayor resistencia de la banda (si se calculó con precisión) evita la ruptura debida a

- (a) orificios de pernos
- (b) fuerza de palanca debida a la proyección de los cangilones
- (c) fuerza extractiva de las poleas debida a la flexión