


CANGILON CC-HD POLIETILENO

Product Datasheet

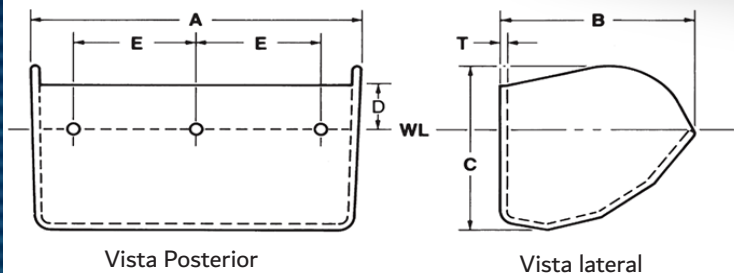

Vista Posterior

Vista lateral

Fabricados en polietileno de alta densidad, ofrecen alta resistencia y durabilidad. Diseñados para aplicaciones con productos de fácil escurrimiento.



Hasta 50% más ligero equivalente metal



Mayor factor de recuperación post impacto



Cero riesgo de explosiones por chispas



100% atóxica

MATERIAL

- ✓ Polietileno de alta densidad

RANGO TEMP.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Larga durabilidad
- ✓ Liviana y flexible
- ✓ Perfil con orejas
- ✓ Menor daño al producto
- ✓ No produce chispas
- ✓ No corrosivo

APLICACIONES

- ✓ Materiales agroindustriales
- ✓ Granos, cereales, alimentos balanceados

El espacio mínimo es la proyección nominal más (+) 1"

Orificios de montaje y ventilación según especificaciones.

— Indicar el patrón de perforación CC-HD



(+51) 994 357 410



ventas@karflexcom.pe

PREMIUM®

CANGILON CC-HD POLIETILENO



CANGILONES AGRÍCOLAS

Poliétileno de Alta Densidad (HDPE)

APLICACIONES

ALIMENTO


Cebada, Frijoles, Maíz, Semillas de Algodón, Café, Harina, Cereales, Frutas Secas, Arroz, Sal, Avena, Azúcar, Trigo.

ALIMENTACIÓN

Harina de Huesos, restos de Carne, Piensos etc.

OTROS

Semillas, Semillas de Césped, Abono, Perlita, Potasa, Minerales.



TAMAÑO DEL CANGILÓN	DIMENSIONES (MM) +/- 10%				PERFORACIÓN STANDAR (MM) +/- 10%						
	Longitud A	Proyección B	Profundidad C	Espeor D	Distancia E	Nº Agujeros	Diámetro Perno	Capacidad (Z-Y)+10%	Capacidad (Z-Y)	Espaciado (Mínimo) en correa pulgada	Peso (kg.)
4x3	110	90	78	3/16	50	2	1/4	0.30	0.27	4	0.093
5x4	136	114	102	13/64	60	2	1/4	0.69	0.63	5	0.166
6x4	160	114	102	13/64	90	2	1/4	0.81	0.74	5	0.191
7x4	186	114	102	13/64	120	2	1/4	0.94	0.85	5	0.215
6x5	160	142	126	1/4	90	2	1/4	1.28	1.16	6	0.305
7x5	186	142	126	1/4	120	2	1/4	1.45	1.32	6	0.348
8x5	210	142	126	1/4	120	2	1/4	1.64	1.49	6	0.392
9x5	242	142	126	1/4	85	3	1/4	1.76	1.60	6	0.485
10x5	265	142	126	1/4	90	3	1/4	2.05	1.87	6	0.505
8x6	210	168	150	1/4	120	2	1/4	2.45	2.23	7	0.538
9x6	242	170	150	1/4	85	3	1/4	2.59	2.35	7	0.708
10x6	262	170	150	1/4	90	3	1/4	2.86	2.60	7	0.705
11x6	292	170	150	1/4	100	3	1/4	3.30	3.00	7	0.788
12x6	315	170	150	1/4	85	4	1/4	3.52	3.20	7	0.787
13x6	340	170	150	1/4	85	4	1/4	3.74	3.40	7	1.80
13x7	340	200	170	9/32	90	4	5/16	4.84	4.40	8	2.52
14x8	370	225	214	11/32	95	4	5/16	7.85	7.14	9	3.20
16x8	420	224	206	3/8	85	5	5/16	9.13	8.30	9	4.17
18x8	474	230	216	25/64	95	5	5/16	11.00	10.00	9	4.69
20x8	522	230	216	13/32	90	6	5/16	12.10	11.00	9	5.57

Descargo de responsabilidad pesos, dimensiones y capacidades son estimados
Las medidas reales pueden variar.

Para tolerancias ajustadas o información adicional / actualizada, póngase en contacto con nosotros
Algunas medidas se fabrican según solicitud del cliente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:



+ CONFIABILIDAD



+ FUERZA



+ RESISTENCIA



+ DURABILIDAD



Componentes para Transportadores



(+51) 994 357 410



ventas@karflexcom.pe

PREMIUM®

