

FICHA TÉCNICA

PERNO FANG BOLT - COLMILLOS

Category

Elevator Bolt

Industry

Elevator Components

Application

Various

Perno de fijación para cangilones, equipado con cabeza de gran diámetro y colmillos de anclaje que penetran la banda transportadora, evitando la rotación durante el apriete de la tuerca. Diseñado para proporcionar una sujeción firme, segura y de alta resistencia en aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza con colmillos de anclaje.
- Compatible con orificios embutidos y planos.
- Compatible con tuerca estándar y tuerca de seguridad (Stop).
- Instalación rápida y segura.
- Alta resistencia mecánica

APLICACIONES

- Elevadores de cangilones.
- Sistemas de transporte de materiales a granel.
- Industria agrícola.
- Industria cementera.
- Minería.
- Plantas de alimentos y balanceados.

MATERIAL



Acero Grado 5.8 (galvanizado) / Grado 2 (zincado) / Grado 304 (inoxidable).

SELECCIÓN

La longitud del perno debe elegirse según el tamaño del cangilón y el espesor de la banda.



Para los cangilones de acero con agujeros cóncavos, se tiene que utilizar pernos, tuerca hexagonal y la arandela de forma cóncava.

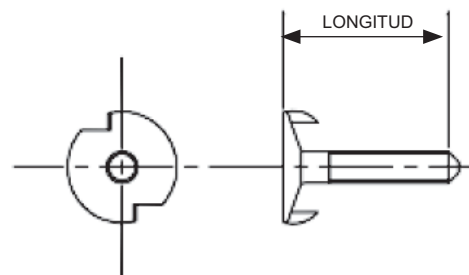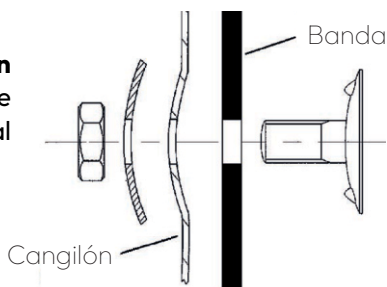

Dimensiones (pulg.)	Diámetro cabeza (ømm)	Torque máximo (ft. lbs)	Cantidad por caja	Peso por caja (Kg.) - Galv.
1/4 x 1	25mm	6	100	2.40
1/4 x 1-1/4	25mm	6	100	2.55
1/4 x 1- 1/2	25mm	6	100	2.85
1/4 x 2	25mm	13	100	3.80
5/16 x 1	28mm	13	100	4.10
5/16 x 1-1/4	28mm	13	100	4.45
5/16 x 1-1/2	28mm	13	100	4.80
5/16 x 2	28mm	13	100	5.55
3/8 x 1.1/2	32mm	23	50	7.10
3/8 x 2	32mm	23	50	8.10



Clique aquí



+51) 994 357 410 (+51) 922 217 996



ventas@karflexcom.pe

Hable con nuestro Comercial

www.karflex.com.pe

KARFLEX®

Soluciones para tu industria