

PERNO PARA CANGILONES

MODELO FANG BOLT - COLMILLOS

Category

Industry

Application

Elevator Bolt

Elevator Components

Various

Los pernos fangend se caracterizan por tener dos uñas afiladas diseñadas para penetrar la banda y evitar que el perno se gire durante la instalación de la tuerca de seguridad.

Material

Acero galvanizado grado 2

Acero inoxidable 304


Características

Cabeza grande con colmillos

Compatible con huecos embutidos y planos

Compatible con tuerca normal y tuerca stop

El ajuste del perno depende del tamaño del cangilón y el espesor de la banda.

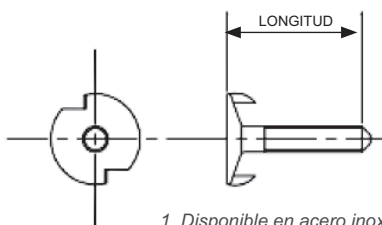

1. Disponible en acero inoxidable




PREMIUM®



Product Datasheet

Dimensiones (pulg.)	Tipo de material	Diámetro cabeza (ømm)	Torque máximo (ft. lbs)	Cantidad por caja	Peso por caja (Kg.) - Galv.
1/4 x 1	Galvanizado	25mm	6	100	2.40
1/4 x 1-1/4	Galvanizado	25mm	6	100	2.55
1/4 x 1- 1/2	Galvanizado	25mm	6	100	2.85
1/4 x 2	Galvanizado	25mm	13	100	3.80
5/16 x 1	Galvanizado	28mm	13	100	4.10
5/16 x 1-1/4	Galvanizado	28mm	13	100	4.45
5/16 x 1-1/2	Galvanizado	28mm	13	100	4.80
5/16 x 2	Galvanizado	28mm	13	100	5.55
3/8 x 1.1/2	Galvanizado	32mm	23	100	7.10
3/8 x 2	Galvanizado	32mm	23	100	8.10

Para los cangilones de acero con agujeros cóncavos, se tiene que utilizar pernos, tuerca hexagonal y la arandela de forma cóncava.

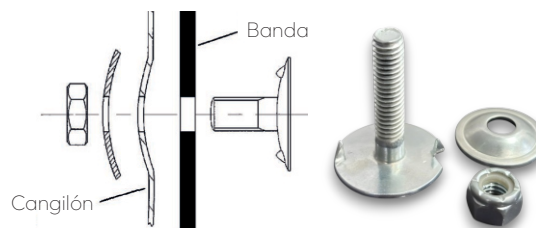

Clique aquí



+51) 994 357 410 (+51) 922 217 996



ventas@karflexcom.pe

Hable con nuestro Comercial

www.karflex.com.pe

KARFLEX®

Soluciones para tu industria