
FICHA TÉCNICA

Categoria | Elevator Bolt

PERNOS CAPACHO - FANG BOLT COLMILLOS

Perno de fijación para cangilones, equipado con cabeza de gran diámetro y colmillos de anclaje que penetran la banda transportadora, evitando la rotación durante el apriete de la tuerca. Diseñado para proporcionar una sujeción firme, segura y de alta resistencia en aplicaciones industriales

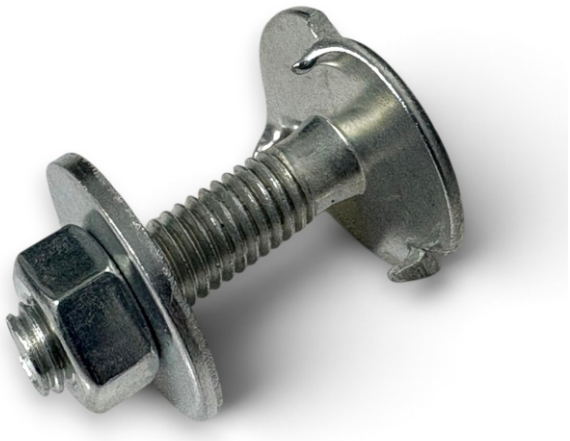


CARACTERÍSTICAS

Cabeza con colmillos de anclaje
Compatible con orificios embutidos y planos
Compatible con tuerca estándar y tuerca de seguridad (Stop)
Instalación rápida y segura
Alta resistencia mecánica

APLICACIONES

Elevadores de cangilones
Sistemas de transporte de materiales a granel
Industria agrícola
Industria cementera
Minería
Plantas de alimentos y balanceados

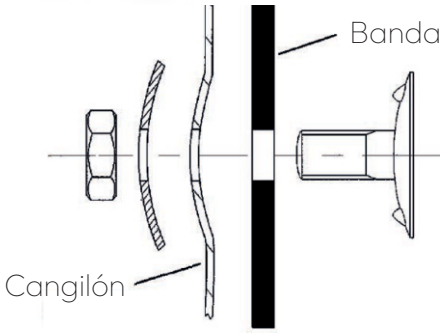

SELECCIÓN


La longitud del perno debe elegirse según el tamaño del cangilón y el espesor de la banda

MATERIAL

Acero Grado 2 (zincado)

Grado 304 (inoxidable)

Para los cangilones de acero con agujeros cóncavas, se tiene que utilizar pernos, tuerca hexagonal y la arandela de forma cóncava.

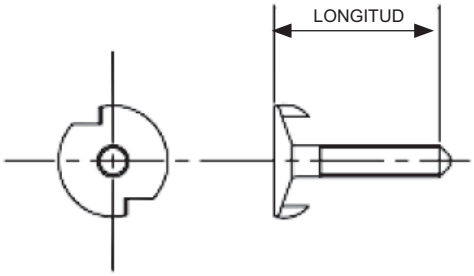

Dimensiones (pulg.)	Diámetro cabeza (ø mm)	Torque maxímo (ft. lbs)	Cantidad por caja	Peso por caja (Kg.) - Galv.
1/4 x 1	25mm	6	100	2.40
1/4 x 1-1/4	25mm	6	100	2.55
1/4 x 1- 1/2	25mm	6	100	2.85
1/4 x 2	25mm	13	100	3.80
5/16 x 1	28mm	13	100	4.10
5/16 x 1-1/4	28mm	13	100	4.45
5/16 x 1-1/2	28mm	13	100	4.80
5/16 x 2	28mm	13	100	5.55
3/8 x 1.1/2	32mm	23	50	7.10
3/8 x 2	32mm	23	50	8.10

CONVEYOR FLEX
Componentes para Transportadores

Clique aquí
Hable con nuestro Comercial

(+51) 994 357 410
(+51) 922 217 996
ventas@karflexcom.pe

www.karflex.com.pe

KARFLEX®
Soluciones para tu industria